Montage- und Gebrauchsanleitung

Wichtiger Sicherheitshinweis

⚠	Aus Sicherheitsgründen darf der doorboy für Fluchtwegtüren nicht verwendet werden.

Verwendungszweck

Der doorboy dient ausschliesslich dem Öffnen und Schliessen von Türen mit dem Unterarm. Es ist kein weiterer Verwendungszweck vorgesehen.

Montage

Die Montage des doorboy sollte erwachsenen Personen vorbehalten sein. Alle dazu notwendigen Hilfsmittel sind in der Verpackungseinheit enthalten.

Vorgehen:

1. Reinigen Sie die Türklinke vor der Montage des doorboys mit einem alkoholbasierten Reinigungsmittel (siehe untenstehende Informationen betreffend Reinigung). Die Türklinke sollte vor der Montage fettfrei sein, um einen optimalen Halt des doorboys sicherzustellen.
2. Legen Sie eine oder zwei Gummieinlagen (2) um die Türklinke (6, nicht im Set enthalten).
3. Schieben Sie den doorboy (1) über die Gummieinlage(n) (2) auf die Türklinke (6).
4. Legen Sie den oberen Stift (3) ohne Gewinde – mit den Senkbohrungen nach oben – auf den doorboy (1).
5. Führen Sie die beiden Schrauben (5) von oben durch den oberen Stift (3) und den doorboy (1).
6. Halten Sie den unteren Stift (4) mit den Gewindebohrungen unten an den doorboy (1) und ziehen Sie die Schrauben (5) schrittweise gleichmässig an.

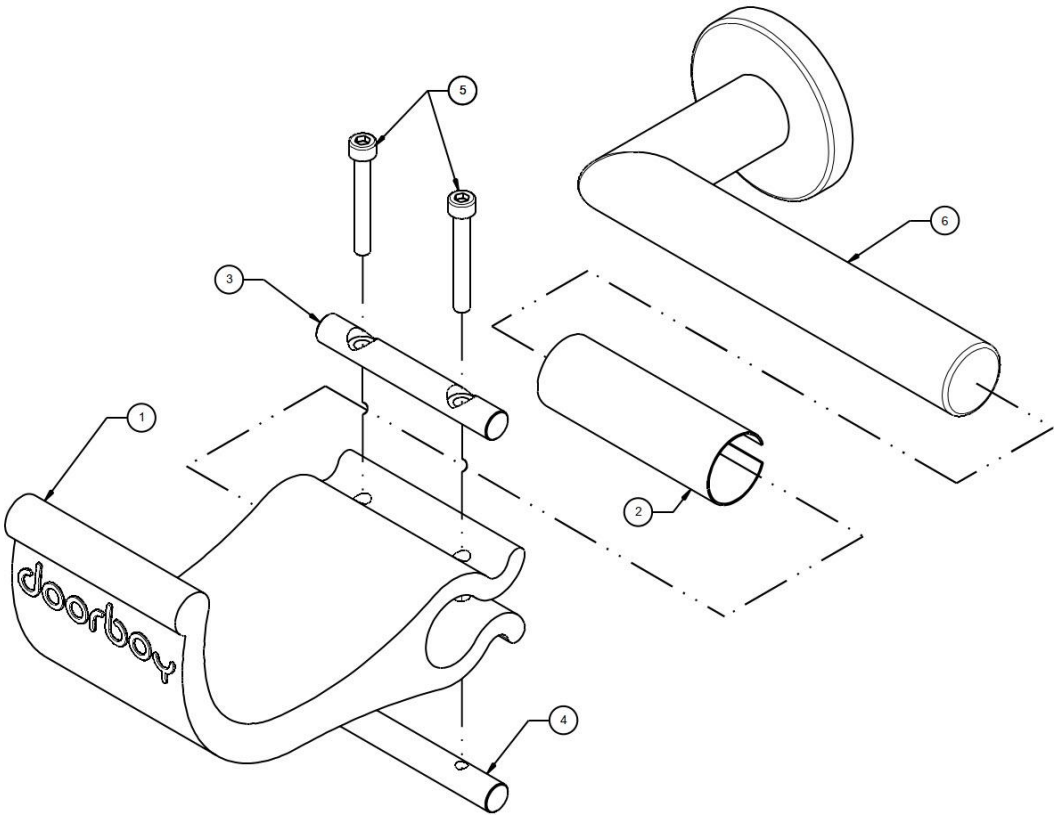

Für den Einsatz an üblichen Zimmertüren empfehlen wir eine Montage gemäss Variante 1 (siehe Grafik auf der Rückseite).

Bei schwereren Türen ist eine Montage gemäss Variante 2 (siehe Grafik auf der Rückseite) zu empfehlen. Durch die Vergrösserung des Montagewinkels α wird die Kraftübertragung vom Arm auf den doorboy verbessert. Der Winkel α kann beliebig gewählt werden. Zu empfehlen ist ein Winkel α von maximal 15°.

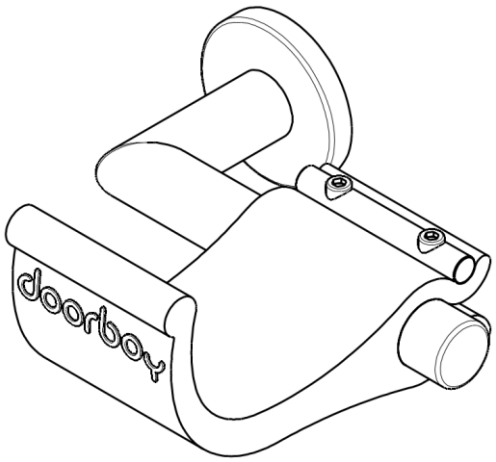

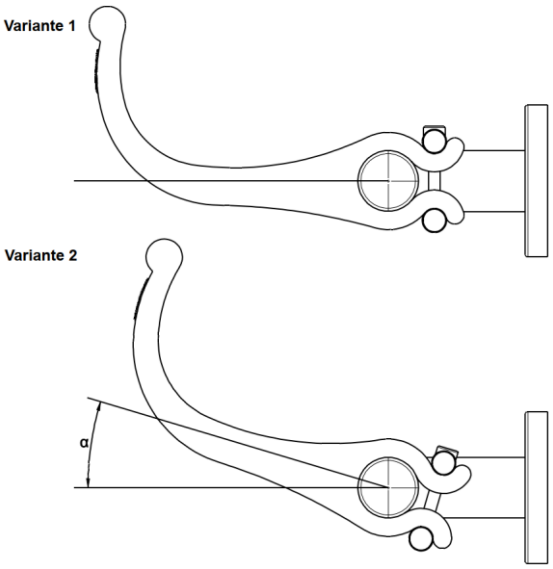

Reinigung, Pflege und Lagerung des doorboys

Für die Reinigung des doorboys empfehlen wir ausschliesslich die Verwendung von alkoholbasierten Reinigungsmittel wie z. B. Isopropylalkohol. Sämtliche weiteren Lösungs- und Reinigungsmittel können den doorboy nachhaltig beschädigen. Dabei ist darauf zu achten, dass der doorboy nicht in das Reinigungsmittel eingetaucht, sondern mit einem mit Reinigungsmittel getränkten Lappen behandelt wird. Aus Hygiene-Gründen sollte der doorboy je nach Benützungsgrad der Türe regelmässig desinfiziert werden. Zur Desinfektion dürfen ausschliesslich alkoholbasierte Desinfektionsmittel verwendet werden. Eine Desinfektion sollte erst nach der Montage durchgeführt werden.

Der beim doorboy eingesetzte Werkstoff UK-KAA 95A sowie die Zubehörteile aus Gummi, bzw. rostfreiem Stahl sind gegen Feuchtigkeit beständig. Es sind deshalb bei der Lagerung in nicht montiertem Zustand keine besonderen Vorsichtsmassnahmen notwendig.

Sicherheits- Handhabungs- und Entsorgungshinweise

Wie jeder Kunststoff unterliegen auch der doorboy sowie die Gummieinlage einem Alterungsprozess und müssen nach mehrjährigem Einsatz ersetzt werden. Anzeichen der Alterung sind eine abnehmende Elastizität (doorboy) sowie Versprödung bzw. Zersetzung (Gummieinlage). Dies kann den Verwendungszweck negativ beeinflussen oder verunmöglichen. Beim Auftreten der Alterung, müssen die Komponenten ersetzt werden.

Aufgrund des elastischen Materials des doorboys sowie der Gummieinlage sind Spuren auf der Türklinke und an Wänden praktisch ausgeschlossen. Dies muss jedoch im Einzelfall geprüft werden.

Die Verletzungsgefahr durch den doorboy ist aufgrund seiner elastischen Eigenschaften sehr gering. Kinder, Menschen mit Behinderungen oder ältere Menschen sollten jedoch im Umgang mit dem doorboy als Türöffner geschult werden.

Die beim doorboy eingesetzten Materialien sind nicht lebensmitteltauglich und sollten deshalb mit Lebensmittel nicht in Berührung kommen.

Der doorboy und die Gummieinlage können mit dem üblichen Haushaltkehricht entsorgt werden. Die Metallstifte sowie die Schrauben müssen der Altmetallentsorgung zugeführt werden.

Packliste des doorboy-Sets (für 2 Türklinken)

Position	Bezeichnung	Werkstoff	Stückzahl
1	doorboy	Polyurethan	2
2	Gummieinlage	Gummi	4
3	Stift oben	Rostfreier Stahl	2
4	Stift unten	Rostfreier Stahl	2
5	Zylinderschraube	Rostfreier Stahl	4
-	Inbusschlüssel	Rostfreier Stahl	1

Herstellung und Vertrieb:
KUNDERT AG
Buechstrasse 33, CH-8645 Jona
www.kundert.ch