Istruzioni d’uso e di montaggio

Importanti indicazioni di sicurezza

⚠	Per motivi di sicurezza, è vietato utilizzare il doorboy sulle porte di vie di fuga.

Destinazione d’uso

Il doorboy è utilizzato unicamente per l’apertura e la chiusura di porte con l’avambraccio. Non sono previste ulteriori destinazioni d’uso.

Montaggio

Il montaggio del doorboy va affidato unicamente a persone adulte. Tutti gli strumenti necessari sono contenuti nella confezione.

Procedura:

1. Pulire la maniglia della porta prima di montare il doorboy con un detergente a base di alcool (consultare le informazioni sottostanti sulla pulizia). Per poter garantire un’aderenza ottimale del doorboy, la maniglia deve essere priva di grassi già prima del montaggio.
2. Posizionare uno o due inserti in gomma (2) attorno alla maniglia (6, non compresi nel set).
3. Far passare il doorboy (1) sopra l’inserto/gli inserti in gomma (2) fino a portarlo in posizione sulla maniglia (6).
4. Applicare il perno superiore (3) senza filetto – con le svasature rivolte verso l’alto – sul doorboy (1).
5. Far passare le due viti (5) dall’alto attraverso il perno superiore (3) e avvitare il doorboy (1).
6. Tenere il perno inferiore (4) con i fori filettati in basso contro il doorboy (1) e serrare le viti (5) in modo uniforme.

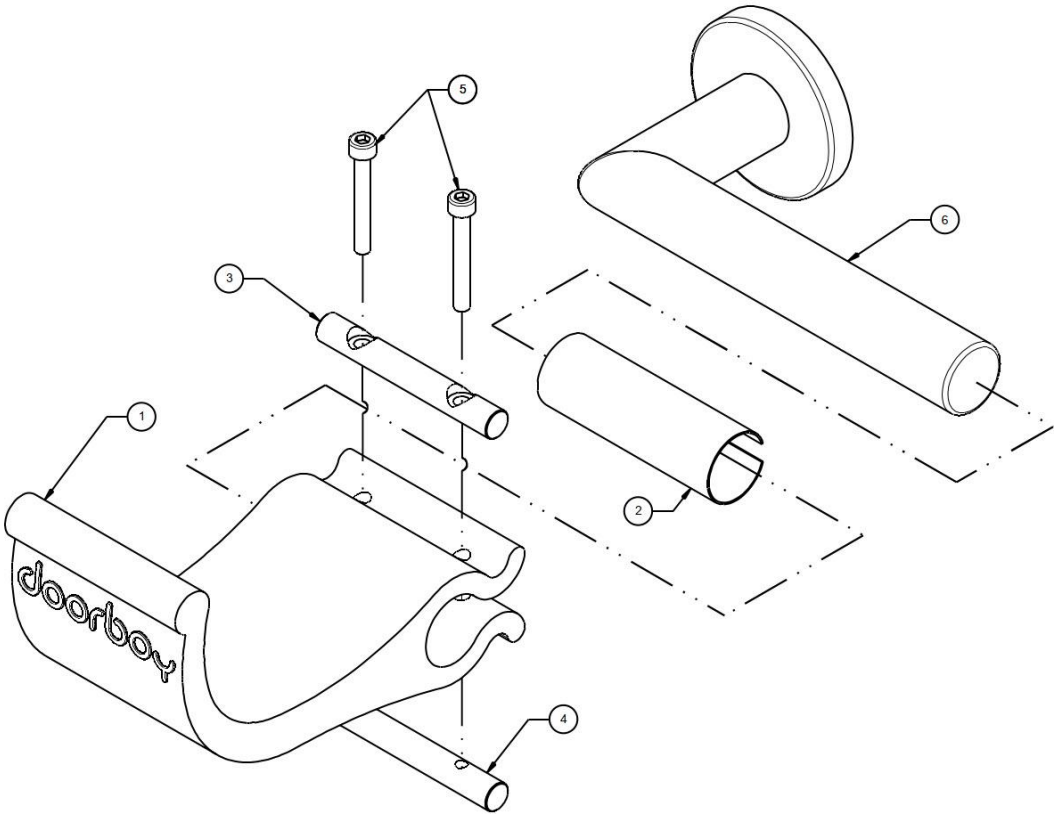

Per l’impiego sulle porte convenzionali dentro casa consigliamo un montaggio come da variante 1 (v. grafico sul retro).

Per le porte pesanti è invece consigliabile un montaggio come da variante 2 (v. grafico sul retro). Aumentando l’angolo di montaggio α si migliora il trasferimento della forza dal proprio braccio al doorboy. L’angolo α può essere scelto liberamente. Si consiglia tuttavia un angolo α di massimo 15°.

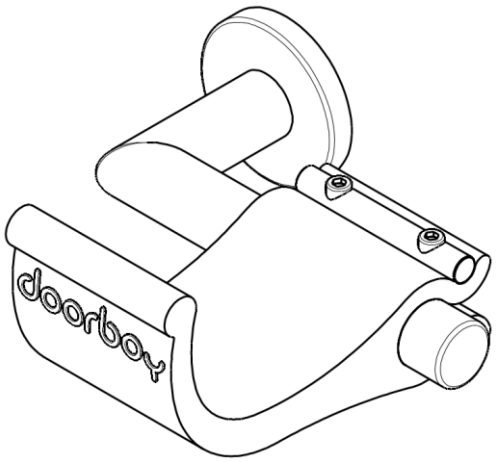

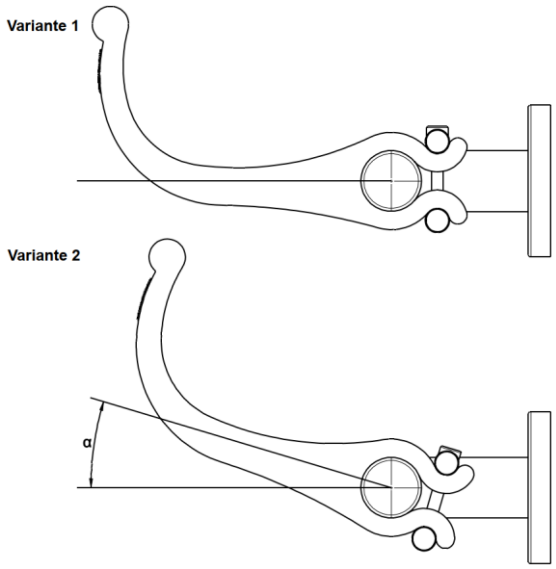

Pulizia, cura e stoccaggio del doorboy

Per la pulizia del doorboy consigliamo unicamente di utilizzare detergenti a base di alcool, come ad es. l'alcool isopropilico. Qualsiasi detergente e solvente diverso può danneggiare il doorboy. Assicurarsi di non immergere il doorboy nel detergente, e limitarsi a pulirlo con un panno imbevuto di detergente. Per motivi di igiene si consiglia di desinfettare il doorboy a intervalli regolari, a seconda del grado di utilizzo della porta. Per la disinfezione possono essere utilizzati solo disinfettanti a base di alcol. La disinfezione deve essere eseguita solo dopo il montaggio.

Il materiale impiegato per il doorboy, UK-KAA 95A, così come i relativi accessori in gomma o acciaio inossidabile sono resistenti contro l'umidità. Non sono pertanto necessarie ulteriori precauzioni se essi vengono stoccati non assemblati.

Indicazioni di sicurezza, sulla manipolazione e sullo smaltimento

Come tutte le materie plastiche, anche il doorboy e gli inserti in gomma sono esposti a un processo di invecchiamento e devono essere sostituiti dopo un utilizzo di diversi anni. Tra i segni di invecchiamento rientrano la riduzione dell'elasticità (del doorboy), così come infragilimento o decomposizione (dell'inserto in gomma). Ciò può influire negativamente sulla destinazione d'uso o addirittura renderne impossibile l'utilizzo. Al verificarsi di segni di invecchiamento occorre sostituire i componenti.

Grazie al materiale elastico del doorboy e dell'inserto in gomma è praticamente possibile escludere tracce sulla maniglia e sulle pareti. Tuttavia, ciò va verificato nel caso specifico.

Il pericolo di lesioni dovuto al doorboy è molto esiguo grazie alle sue proprietà elastiche. I bambini, le persone con disabilità o le persone anziane devono essere istruiti sull'utilizzo del doorboy come apriporta.

I materiali impiegati per il doorboy non sono idonei all'uso alimentare e non devono pertanto entrare in contatto con alimenti.

Il doorboy e l'inserto in gomma possono essere smaltiti nei normali rifiuti domestici. I perni metallici e le viti devono invece essere smaltiti nei rottami metallici.

Distinta del set del doorboy (per 2 maniglie)

Posizione	Denominazione	Materiale	Quantità
1	Doorboy	Poliuretano	2
2	Inserto in gomma	Gomma	4
3	Perno superiore	Acciaio inossidabile	2
4	Perno inferiore	Acciaio inossidabile	2
5	Vite cilindrica	Acciaio inossidabile	4
-	Chiave a brugola	Acciaio inossidabile	1

Prodotto e distribuito da:
KUNDERT AG
Buechstrasse 33, CH-8645 Jona
www.kundert.ch